


マイクロコネクター


MC シリーズ



火災報知器・電話線などの細い単線の配線に最適！

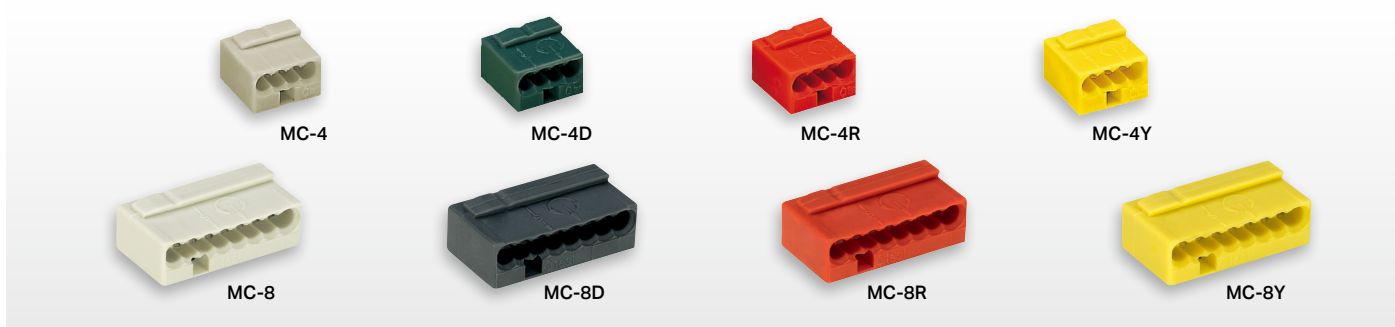

構造と材質

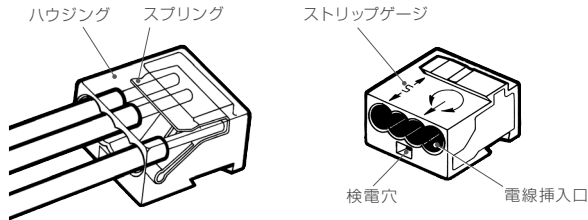


材質

- ・スプリング：りん青銅，スズメッキ
- ・ハウジング：ポリアミド(PA66)
難燃性UL94 V-0


結線方法

電線のむき出し




ストリップゲージに合わせて電線の被覆をむいてください

結線



1本ずつ突き当たるまでしっかり差し込んでください


電線の取り外し



コネクタを左右にねじりながらいねいに電線を引き抜いてください

結線前に

電線を5~6mmむき出してください



芯線が曲がった状態では使用しないでください



定格と仕様

型番	外形寸法 (単位：mm)	色	接続線数	販売単位	定格	適用電線サイズ	むき出し長さ
MC-4		グレー	4本	1箱 (100個入)	6A, 100V	単線(銅)：φ0.5～φ1.0mm 異なる太さの電線の結線はできません	5～6mm
MC-4D		ダークグレー					
MC-8		グレー	8本	1箱 (50個入)			
MC-8D		ダークグレー					

※色違いでMC-4R、MC-4Y、MC-8R、MC-8Yもご用意しています。納期がかかる場合がありますので在庫をご確認ください。