

ELECTRICAL
INTERCONNECTIONS



WF-2



WF-5

簡単!

小型!

ゆるまない!

単線・より線OK!



WF-3



ワゴ・ワンタッチコネクター WFシリーズ

- ケージクランプ®スプリング採用の新機構!
- 単線、より線の混在使用OK!
- レバー操作でワンタッチ結線!
- 屋内配線用途の他一般電気工作の配線に使用可能!

NEW

ブリストアパック



WAGO®
INNOVATIVE CONNECTIONS

プリスターパック

寸法(約) 縦130mm×横80mm×厚さ25mm



WF-2BP
10コ入



WF-3BP
8コ入



WF-5BP
5コ入

小箱



WF-2	1箱	50コ入
WF-3	1箱	50コ入
WF-5	1箱	40コ入

固定用アダプタ

WF-3または5をビスで固定。タテ・ヨコどちらでも取付可能。

WF-3用	222-413-SR-B (クロ) 222-413-SR-W (シロ)
WF-5用	222-415-SR-B (クロ) 222-415-SR-W (シロ)



222-500 販売単位1コ


WF-2、3、5をDINレールに固定可能。ビス止めもOK。取付可能幅56mm。(ビス・結束バンドは付属しません)



構造と材質



外形寸法

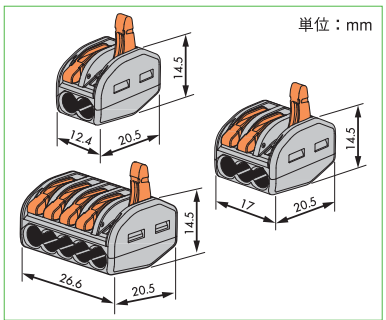

仕様


型番	電線数	定格(一般用途)	適用電線(電線被覆外径φ4.1mm以下)	●特定電気用品の表示(屋内配線用途)**		特定電気用品適合マーク	認定検査機関名	RoHS対応品	
				定格	適用電線				
WF-2 WF-2BP	2本	32A 400V	単線 φ0.65~φ2.0mm	20A、300V	単線(銅) φ1.6、φ2.0mm	PSE	JET		
WF-3 WF-3BP	3本		IV7本より線 0.08~2.5 (3.5*) mm ²	略称					WAGO
WF-5 WF-5BP	5本		より線 0.08~4.0*mm ²						

*電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。


**屋内配線の電気工事には電気工事士の資格が必要です。

結線方法

●電線のむき出し




ストリップゲージで長さを確認し10mmむき出して下さい。




電線を10mmむき出して下さい。


●結線の方法(単線・より線 共通)



レバーを押し上げます。一度に1本ずつ突き当たるまで全部のレバーを上げないで下さい。差し込んで下さい。




レバーを押し下げれば結線の完了です。(指はさみに注意して下さい)




電線を1本ずつ軽く引っ張り、抜けない事を確認して下さい。(強く引張らないで下さい。)

●結線の確認方法




電線を1本ずつ軽く引っ張り、抜けない事を確認して下さい。(強く引張らないで下さい。)

●電線の取外し



①レバーを押し上げます。②電線を引抜いて下さい。③レバーを戻します。



★単線結線時もレバー操作が必要です。

注意

●指を挟まれないようにご注意ください。●差し込みが不十分だと導通不良や発熱の恐れがあります。

WAGO ワゴ ジャパン 株式会社

■ 本社/東京営業所: 〒136-0071 東京都江東区亀戸1-5-7日鐵NDタワー TEL.(03)5627-2050(代) FAX.(03)5627-2055
 ■ 仙台出張所: 〒980-0022 仙台市青葉区五橋2-11-11ショウケー本館ビル TEL.(022)397-6015(代) FAX.(022)397-6016
 ■ 名古屋営業所: 〒465-0093 名古屋市名東区一社3-7-6 TEL.(052)701-7171(代) FAX.(052)701-7138
 ■ 静岡出張所: 〒422-8067 静岡市駿河区南町18-1 サウスポート静岡 TEL.(054)202-1103(代) FAX.(054)202-1107
 ■ 大阪営業所: 〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-5-36新大阪トラストタワー TEL.(06)6152-8535(代) FAX.(06)6152-8541
 ■ 福岡出張所: 〒810-0041 福岡市中央区大名2-2-50大名DTビル TEL.(092)762-1141(代) FAX.(092)724-8144

<http://www.wago.co.jp/>